

オイルで 世界を健康で笑顔に



Ⓔ 太田油脂株式会社

〒444-0825 愛知県岡崎市福岡町字下荒追28
<https://ota-oil.co.jp/>

自然塗料

製品ラインナップ

Product lineup

持続可能で安全・安心な天然塗料。

地球環境の悪化、便利さのみを求めたことによる弊害により、現代社会では持続可能な実現を求めた取り組みが様々に行われています。住環境の面では、人の健康に害を及ぼす化学物質によるシックハウス症候群などが重大な問題になっており、天然の素材がこの分野でも大きな注目と成果を上げています。

当社の天然塗料は、 α -リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質や防腐剤、重金属などを一切使用しない自然のオイルフィニッシュで、住まいに安全・安心、持続可能な環境をもたらします。

Ⓔ 太田油脂株式会社

えあぶら
一番しぼり 純正荏油

木材内装用
缶のサイズ：150g・500g・16.5kg
塗り面積：50㎡／1L
乾燥時間：約48時間（季節・地域によって異なります）



■150g缶(7.5㎡) ■500g缶(25㎡) ■16.5kg缶(825㎡)

荏油は、えごま(シソ)の種を
一番しぼりで搾油した
安心・安全な
天然木の仕上げ油です


容 量	人数(ケース)	希望小売価格	J A Nコード
150g	8缶×4	1,410円/缶	4962311020077
500g	10缶	2,800円/缶	4962311200028
16.5kg	—	オープン価格	4962311030038

とゆ
伝統の艶 匠の塗油®(クリア)

豊かな色と書いて艶と読む
木が持つ本来の色・艶を「匠の塗油®」は引き出します

木材内装用
缶のサイズ：150ml・500ml・1L・4L・18L
塗り面積：30～40㎡／1L
乾燥時間：約24時間以上（季節・地域によって異なります）
特長／昔から工芸職人に愛されてきた

純正植物油100%「荏油」をベースにした
有害物質を含まない安心・安全な天然塗料。
独自製法で乾燥時間を
大幅に短縮しました。

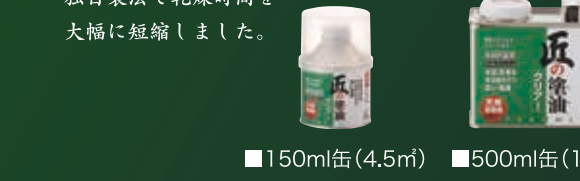


■150ml缶(4.5㎡) ■500ml缶(15㎡) ■1L缶(30㎡) ■4L缶(120㎡) ■18L缶(540㎡)

容 量	人数(ケース)	希望小売価格	J A Nコード
150ml	8缶×4	1,750円/缶	4962311060080
500ml	10缶	4,380円/缶	4962311060073
1L	6缶	7,260円/缶	4962311010160
4L	4缶	25,300円/缶	4962311010177
18L	—	88,550円/缶	4962311030021

さいそく
匠の塗油® 彩速シリーズ(濡色)

匠の塗油の基本性能はそのままに
より使いやすくなりました
コストパフォーマンスとタイムパフォーマンスを求める方に

木材内装用
缶のサイズ：150ml・500ml・1L・4L・18L
塗り面積：45㎡／1L
乾燥時間：約12時間（季節・地域によって異なります）

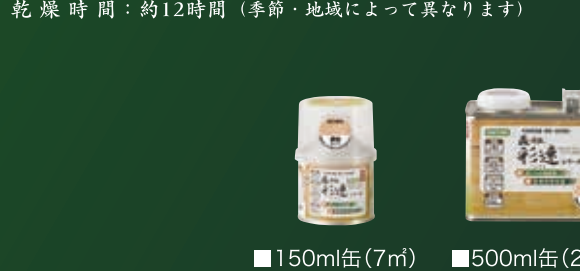

■150ml缶(7㎡) ■500ml缶(22㎡) ■1L缶(45㎡) ■4L缶(180㎡) ■18L缶(810㎡)

容 量	人数(ケース)	希望小売価格	J A Nコード
150ml	8缶×4	1,750円/缶	4962311100632
500ml	10缶	4,380円/缶	4962311100649
1L	6缶	7,260円/缶	4962311100021
4L	4缶	25,300円/缶	4962311100038
18L	—	88,550円/缶	4962311100045

溶剤不使用

シンナー、イソパラフィン等の揮発性溶剤は一切使用していません。

えごま油・植物油を100%使用(彩速シリーズは99.9%)

シソ科の一年草であるえごまの油を食品会社ならではの高い精製技術で仕上げました。

抗菌作用

匠の塗油には抗菌作用があり、大腸菌の繁殖を抑える効果がある事が実験により証明されました。

お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

1回塗りで十分な仕上がり

伸びがよくムラも出来ないので、誰でも簡単に塗布できます。

木部を保護し汚れも付きにくい。木目がきれいに蘇ります。

つやだ
天然ワックス 匠の艶出し

天然木のお手入れ
メンテナンスに



■280g缶(30㎡以上／缶)

簡単 1回塗りで自然な艶が得られます
便利 家中の木製品に使えます
キレイ 汚れを防ぎ、光沢を保ちます

純正荏油
匠の塗油®と併用でWの効果！

容 量	人数(ケース)	希望小売価格	J A Nコード
280g	12缶	2,910円/缶	4962311010184

匠の塗油&彩速シリーズ メンテナンス方法

日常のお手入れ

- ・掃除機などでほこりを取り、乾拭きもしくは固く絞った濡れ雑巾で拭いてください。
※化学雑巾などはお奨めしません。
- ・色あせや毛羽立ちがある場合は、乾いた状態で本品か「匠の艶出し」をウエス(布)に少し付けて伸ばしながら磨きます。
- ・床に何かをこぼした時には、早めに拭き取ってください。
※撥水効果がありますのですぐに拭き取ればシミになる事はありませんが、時間が経過しますとシミになる事があります。
- ・日常のメンテナンスには、当社の「さっとつかえるクリーナー＆ワックス」がオススメです。
※アルカリ電解水で汚れが落ちやすくなり、ワックス効果も期待できます。

傷・汚れには

- ・240以上のサンドペーパーをかけ、傷・汚れを取り、なめらかな表面になるようにします。
※傷・汚れ部分だけでなくその周辺も広めにペーパーをかけます。
- ・木粉を拭き取り、乾燥後本品を塗布して仕上げます。(部分塗りが可能です。)

塗布周期

- ・1年に1度。色あせ等気になる部分はその部分に適時塗布して下さい。

塗布方法

- ①木地表面の調整と汚れを拭きとってください。
・見切り部分には前もってテーピングを行ってください
- ②ウエスに浸みこませ、木地にすり込むように伸ばして下さい。
・1Lで30㎡が目安です。多く塗り過ぎないでください。
- ③表面の余分な油分を乾いたウエスで拭き取ってください。
・塗布後、速やかに乾拭きを十分行ってください。
・触った感触がべとつかず、さらっとした状態になるまで乾拭きして下さい。
- ④乾燥までに約12～24時間かかります。
・塗り過ぎや乾拭きが十分でない場合はこれ以上かかります。
また樹種・気候・立地条件により乾燥時間が著しく遅れる場合があります。

⑤使用済みのウエスは処理して下さい。

ウエスはそのまま積み置きますと自然発火する恐れがあります。使用後速やかに水バケツに浸し、濡れたままビニール袋に入れて可燃物として処分して下さい。

